


Rebound Resilience Tester

- Measurement of elastic elasticity of rubber in a specified hard range, by pendulum method
- Equipped with 4.3 inch color touch screen for easy setting
- Featured with a strong pendulum and is equipped with a standard spherical hammer
- Designed based on impact center and has a capacity of 0.5 J
- Featured with automatic pendulum release system
- Equipped with test holder with the ability to adjust the position to hold the test with different thicknesses
- Display the return height and stiffness of each test digitally
- Designed and manufactured in accordance with ISO 4662, ASTM D7121, DIN 53512

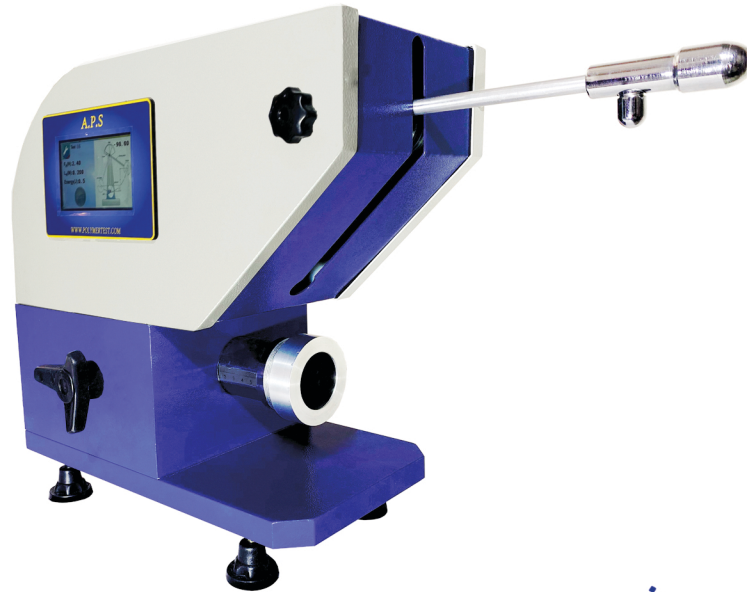

جهاز تحديد شاقق مرن

- قياس مرونة المطاط في نطاق صلابة محدد ، باستخدام طريقة البندول
- مزود بشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 4.3 بوصة لسهولة الضبط
- بندول صلب ومجهز بمطرقة كروية قياسية
- تصميم مركز الدفع بسعة 0.5J
- نظام تحرير البندول التلقائي
- حامل اختبار قابل للتعديل في الموضع لإجراء الاختبار بسماكات مختلفة
- عرض رقمي لارتفاع الظهر وقوة كل اختبار
- التصميم والتصنيع على أساس معايير ISO 4662، ASTM D7121، DIN 53512